




IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-2 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87) העשיים מתכת, Fast&Easy אביזרי IP66, גדלים, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה 7-זמינים ב. 40% -בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מאפשרים התקנת אביזרים מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד מיועדים לאוטומציה וחלוקה ביישומי פנים וחוצי.

class	II	צבע	RAL 7035 אפור
מידות נקובות	800x1060x350	IP	IP66
(מ"מ) עומק גובה אורך		דרגה	
מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)	חומר	פוליאסטר מחוזק בפברגלס
זעזוע התנגדות	IK10 תחתית	מס' מנעולים	2
EN 50022 מס' מודולים	180 (36x5)	A (W) ניתן להתפזרות הספק	324
מידות פונקציונליות	783x1066x350	בדיקת תיל לוהט	650 °C
(מ"מ) עומק גובה אורך		טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C
קוד חשמלי	1000 V	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
סטנדרט	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	לחץ תרמי עם כדור	200 °C
נקוב מרב	690 V	משפחה	46 QP
תושבות להתקנה על טיח	GW46446-GW46451	סוג דלת	דלת שקופה
		ערכה לשחזור בידוד כפול	GW46526

DIMENSIONAL

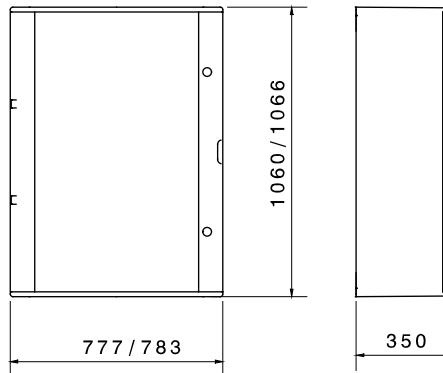

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP66



EN 62208
עמידות לאולטרה-סגול
(EN 62208)

IK

IK10 תחתית

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם
לתקן EN 60754-2



200 °C

STANDARDS/APPROVALS



UK
CA

