




מודולים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה. הם זמינים עם 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים, דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתיחה וסגירה ב"לחיצה". הם יכולים עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט, 125A ו- 80A להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	200x180x100	IP דרגה	IP40
ניתן להתפזרות הספק (W)	15	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	שקוף מעושן
מודלים EN 50022 מס' מודולים	8	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	±25 +60°C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0321
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	אביזרים עבור שחזור בידוד	(GW44621) או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	750 V
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	מודולים 8 x 1		

DIMENSIONAL

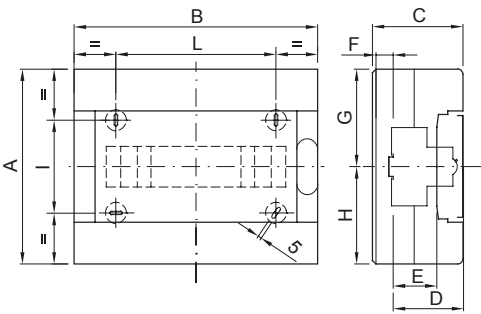

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 0 45 GW 40 0 65	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

