




מודולים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה. הם זמינים עם 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים, דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתחה וסגירה ב"לחיצה". הם יכולים עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט, 125A ו- 80A להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	280x350x100	IP דרגה	IP40
נקוב מתח	400 V	זעזוע התנגדות	IK08
EN 50022 מודולים	24 (12X2)	דלת צבע	שקוף מעושן
בדיקת תיל לוחט	650 °C	נקוב זרם	125 A
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C
אביזרים עבור שחזור בידוד	או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים (GW44621)	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
בידוד מתח	750 V	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
		ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	מודולים 2 x 12

DIMENSIONAL

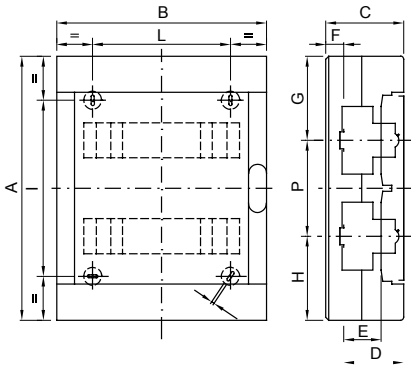

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40

IK08


GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

