




מודולים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה ומצויידים בפסי 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים, הם זמינים עם דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן. IP20 צבירה רב-קוטביים עם חיווט הברגה במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתיחה וסגירה ב"לחיצה". פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	400x400x130	IP דרגה	IP40
ניתן להתפזרות הספק (W)	45	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	שקוף מעושן
פסי צבירה	80A IP20	דו-קוטבי חורים עם ברגים	EN 50022 מס' מודולים 36 (18x2)
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	אביזרים עבור שחזור בידוד	(GW44621) או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיוסי ברגים
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	750 V
1 קוטב (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	2 קוטב (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]

DIMENSIONAL

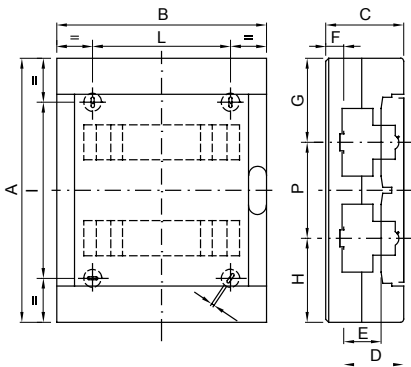

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08


GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

