




מודלים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה. הם זמינים עם 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים, דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתיחה וסגירה ב"לחיצה". הם יכולים עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט, 125A ו- 80A להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	200x180x100	IP דרגה	IP40
ניתן להתפזרות הספק (W)	15	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	אטום
מודלים EN 50022 מס' מודלים	8	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	25 +60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
אביזרים עבור שחזור בידוד	או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים (GW44621)	סטנדרט	EN 60670-11 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	מודלים 1 x 8

## DIMENSIONAL

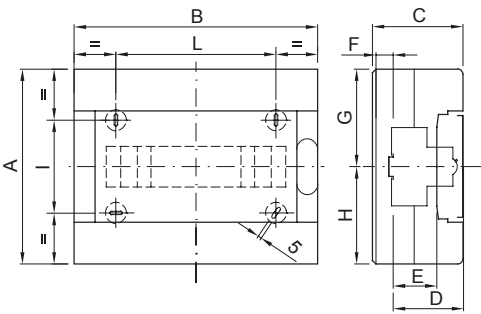

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 0 45 GW 40 0 65	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

## TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן IEC 61140)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

## STANDARDS/APPROVALS

