




מדולים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה ומצוידים בפסי 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים. הם זמינים עם דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן. IP20 צבירה רב-קוטביים עם חיווט הברגה. במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתיחה וסגירה ב"לחיצה". פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	280x350x100	IP דרגה	IP40
ניתן להתפזרות הספק (W)	25	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	אטום
פסי צבירה	80A   IP20	דו-קוטבי חורים עם ברגים	EN 50022 מס' מדולים 24 (12X2)
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0321	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
אביזרים עבור שחזור בידוד	או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים (GW44621)	סטנדרט	EN 60670-1   (CEI 23-48) IEC60670-24   CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)
2 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)		

### DIMENSIONAL

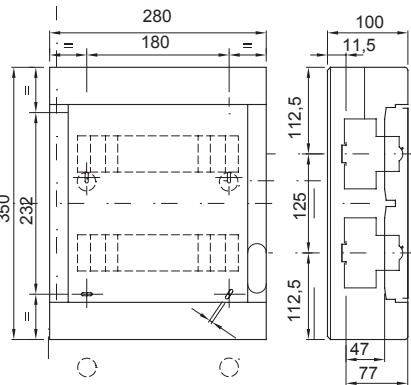

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40

IK


IK08

GWT

650 °C

HF

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

