




מודלים, עם דלת שקופה מעושנת ומצוידות בפסי צבירה רב-קוטביים עם 72 עד 8 מ-IP65 קו מוצרים של לוחות אטומים למים, המאפיינים הטכניים העיקריים הם: פנל קדמי ואחורי הפיכים, מסגרות ופנלים עם חלונות הניתנים IP20 ו-80A חיווט הברגה עם אביזר נעילה. פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים 180° להסרה ודלתות נתיקות עם פתיחה של עד את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	RAL 7035 אפור
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	410x463x140	IP	IP65
דרגה		דרגה	
(W) ניתן להתפזרות הספק	43	זעזוע התנגדות	IK09
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	שקוף מעושן
פסי צבירה	80A   IP20	דו-קוטבי חורים עם ברגים	EN 50022 מס' מודולים
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוח	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0321	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
אביזרים עבור שחזור בידוד	או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים (GW44621)	סטנדרט	EN 60670-1   IEC 60670-24   CEI 23-49
בידוד מתח	1000V לפי תקן EN 62208 ב-AC ו-DC	1 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (17x10)
2 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (17x10)		

### DIMENSIONAL

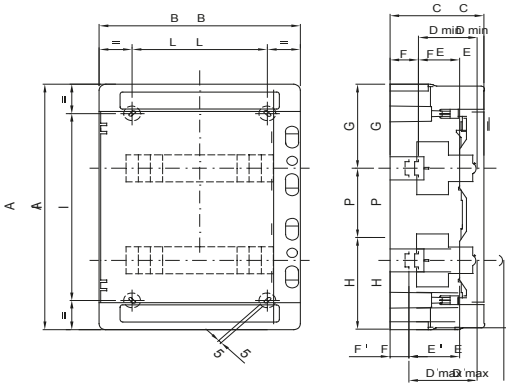

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari								Fissaggio			
		A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	494	200
36M	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	363	310
	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
54M	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200/175	102	75	21	6	394	319

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP65

IK

IK09

650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C



EN 62208  
1000V לפי תקן EN 62208 ב-AC ו-DC

### STANDARDS/APPROVALS

