




מודולים, עם דלת שקופה מעושנת. המאפיינים הטכניים העיקריים הם: 72 עד 4 מ-IP65 קו מוצרים של לוחות אטומים למים, עם אביזר 180° פנל קדמי ואחורי הפיכים, מסגרות ופנלים עם חלונות הניתנים להסרה ודלתות נתיקות עם פתיחה של עד עם חיווט הברגה; הם מאפשרים, 80A ו- 125A נעילה. הלוחות יכולים להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	RAL 7035 אפור
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	410x655x140	IP דרגה	IP65
ניתן להתפזרות הספק (W)	66	זעזוע התנגדות	IK09
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	שקוף מעושן
מס' מודולים EN 50022	54 (18x3)	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	+25 °C ÷ +60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0321
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	אביזרים עבור שחזור בידוד	(GW44621) או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	1000V EN 62208 ב- AC ו- DC
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	2 x 18 מודולים		

## DIMENSIONAL

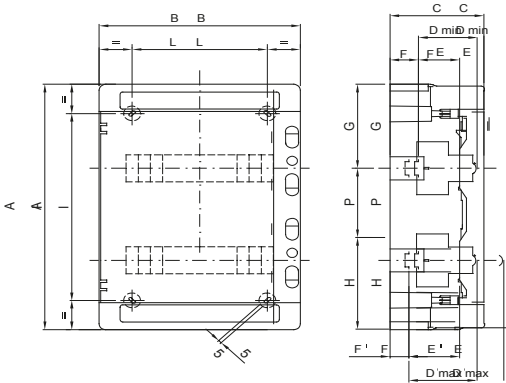

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari								Fissaggio			
		A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D' max	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494	200
36M	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
72M	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200/175	102	75	21	6	394	319

## TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP65

IK  
IK09

GWT  
650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



EN 62208  
1000V EN  
1000V לפי תקן EN  
62208 ב- AC ו- DC

## STANDARDS/APPROVALS

