




מודולים, עם דלת שקופה מעושנת ומצוידות בפסי צבירה רב-קוטביים עם 72 עד 8 מ-IP65 קו מוצרים של לוחות אטומים למים, המאפיינים הטכניים העיקריים הם: פנל קדמי ואחורי הפיכים, מסגרות ופנלים עם חלונות הניתנים ל-IP20 ו-80A חיווט הברגה עם אביזר נעילה. פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים 180° להסרה ודלתות נתיקות עם פתיחה של עד את זמן ההתקנה של הקופסה

class	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	RAL 7035 אפור
גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	410x878x160	IP	IP65
ניתן להתפזרות הספק (W)	89	זעזוע התנגדות	IK09
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	שקוף מעושן
פסי צבירה	80A IP20	דו-קוטבי חורים עם ברגים	EN 50022 מס' מודולים 72 (18x4)
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	אביזרים עבור שחזור בידוד	(GW44621) או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	1000V לפי תקן EN 62208 ב-AC והן ב-DC
1 קוטב (ממ"ר)	N/E 4x[(3x16) + (17x10)]	2 קוטב (ממ"ר)	N/E 4x[(3x16) + (17x10)]

DIMENSIONAL

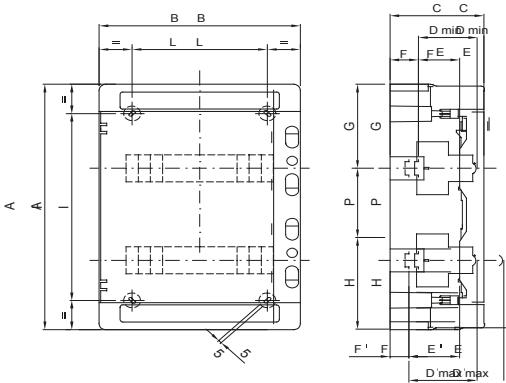

Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari								Fissaggio				
	A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L	
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494	200
	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
54M	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
72M	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200/175	102	75	21	6	394	319

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP65

GWT
650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



EN 62208
1000V לפי תקן EN 62208 ב-AC והן ב-DC

STANDARDS/APPROVALS

