



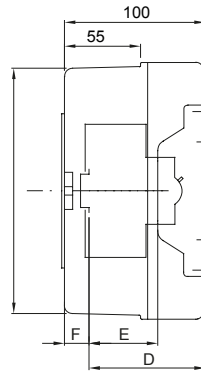

צבע	125	class בידוד	II
נקוב זרם (A)	RAL 3000 אדום	x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	180x180x100
דרגה	IP55	התקנה	התקנה על קיר
חומר	טכנו-פולימר	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח (V)	400	בדיקת תיל לוחט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60°C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0321	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	750 V
מס' מודולים EN 50022	8		

DIMENSIONAL

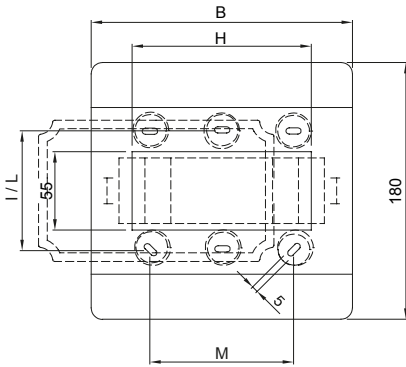

	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
B	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
E	48	48	-
F	12,8	12,8	-
H	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
M	-	100	100

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

