



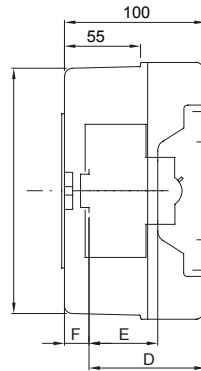

פס DIN קופסה אטומה למים לשימוש בחירום ויישומים מיוחדים עם פס RAL 7035 או אפור RAL 3000 היא זמינה בצבעי אדום. המסגרת הניתנת לסגירה עם פלומבה והחומרים נטולי הלוגן מתאימים באופן אידיאלי הודות לפטיש החירום, הזמין כאביזר, המסגרת הניתנת לסגירה עם פלומבה והחומרים נטולי הלוגן מתאימים באופן אידיאלי ליישומים באזורים הפתוחים לציבור.

דרגת זרם (A)	125	class בידוד	II
צבע	RAL 7035 אפור	x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	180x180x100
IP דרגה	IP55	התקנה	התקנה על קיר
חומר	טכנו-פולימר	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח (V)	400	בדיקת תיל לוחט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60°C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0321	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	750 V
ניתן להתפזרות הספק (W)	18	EN 50022 מ'ס' מודולים	8

DIMENSIONAL

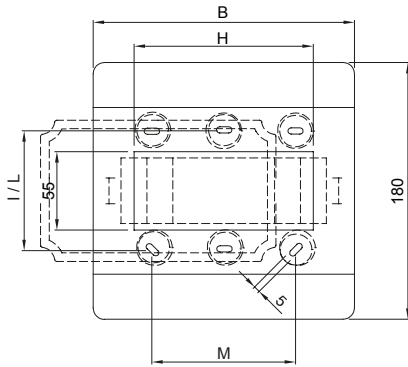

	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
B	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
E	48	48	-
F	12,8	12,8	-
H	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
M	-	100	100

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK


IK08

GWT

650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

