




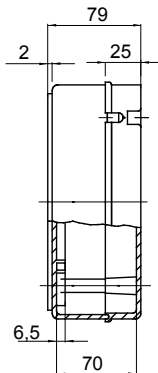

ובתקן (CEI 23-48) EN 60670-1 ו-EN 60670-2 (IEC 61140 לפי תקן II) - קו המוצרים IEC 60670-22 (CEI 23-94) הגנה עם דרגות גבוהים. קו המוצרים כולל גרסאות עם דרגות הגנה IP44, IP55, IP56, אטום מפלסטיק, גם) (GWT 960°C) (תד) ניתן להשיג בחומרים שונים המתכבים מעצמם. (סיבוב, או ממתכת 1/4 מפלסטיק, גם) להסתעפויות רגילות, לשימושים מיוחדים ולשימושים תעשייתיים

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	RAL 7035 אפור
IP דרגה	IP56	חומר	טכנו-פולימרי GWPLAST 75
זעזוע התנגדות	IK08	עומק גובה קוטר פנימי אורך (מ"מ)	190x140x70
קוטר מרבי של חורים אפשריים	37 mm	(מס' בורגי מכסה)	מבודדים עם ציר ניתנים לאטימה 4
יישום	שימושים מיוחדים	בדיקת תיל ליהט	960 °C
מכסה	שטוח מוברג	טמפרטורת הפעלה	+60°C ±25
קוד חשמלי	02211	לחץ תרמי עם כדור	85 °C
מומנט הידוק ברגים	1.8 Newton/Meter	קירות	חלק
אביזרים עבור שחזור בידוד	GW44621, GW44622		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP56

IK

IK08

GWT

960 °C



85 °C

STANDARDS/APPROVALS

