




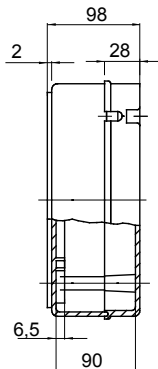

ובתקן (EN 60670-1) (CEI 23-48) קופסאות הסתעפות אטומות למים להתקנה על טיח העומדות בתקן - 44 CE קו המוצרים IEC 60670-22) (CEI 23-94) ופשיות מטכנו-פולימר בעל ביצועים גבוהים. קו המוצרים כולל גרסאות עם דרגות הגנה IP44, IP55, IP56, בורג/שטוח, לחיצה/שקוף, עמוק/עם דפנות חלקות או עם כניסות כבל מהירות וסוגים שונים של מכסים: אטום IP55, IP56 (גם) מתאים. (עד GWT 960°C) ניתן להשיג בחומרים שונים המתכבים מעצמם. (סיבוב, או ממתכת 1/4 מפלסטיק, גם) להסתעפויות רגילות, לשימושים מיוחדים ולשימושים תעשייתיים

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	RAL 7035 אפור
IP דרגה	IP56	חומר	טכנו-פולימר GWPLAST 75
זעזוע התנגדות	IK08	עומק גובה קוטר פנימי אורך (מ"מ)	240x190x90
קוטר מרבי של חורים אפשריים	37 mm	(מס' בורגי מכסה)	מבודדים עם ציר ניתנים לאטימה 4
יישום	שימושים מיוחדים	בדיקת תיל לוחט	960 °C
מכסה	שטוח מוברג	טמפרטורת הפעלה	+60°C ±25
קוד חשמלי	02211	לחץ תרמי עם כדור	85 °C
מומנט הידוק ברגים	1.8 Newton/Meter	קירות	חלק
אביזרים עבור שחזור בידוד	GW44621, GW44622		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP56

IK

IK08

GWT

960 °C



85 °C

### STANDARDS/APPROVALS

