



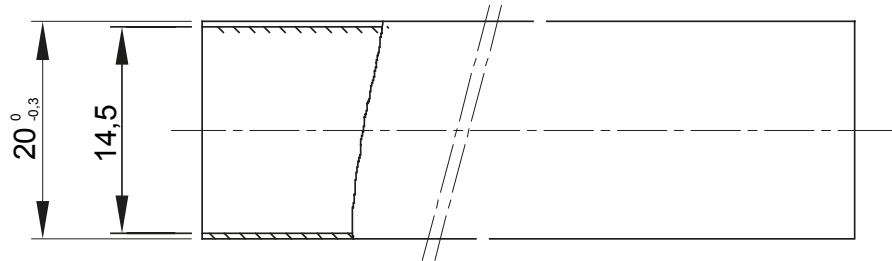

EN 60754-2, העשויים מחומר פוליפרופילן תרמופלסטי, ללא הלוגן לפי תקן RKHF קו מוצרי מערכות צינורות קשיחים מוגנים 16-גדלים, מ-4-הצינורות זמינים: ב. IEC 61386-21 (CEI 23/81) ו- IEC 61386-1 (CEI 23/80) לפי התקנים. 4422 סיווג או העברת נתונים, במיוחד במקומות ציבוריים/מטרים. 2 מ"מ באורך עד 63 גדלים, 7 מ-מטרים, ב 3 מ"מ באורך עד 32 עד סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות. (בתי ספר, בתי קולנוע, תאטרות) מתאים למערכות חשמל ו מונמכות ורצפות צפות

צבע	חומר	PP
קוטר (מ"מ)	חומר RAL 7035	20
קוטר פנימי (מ"מ)	קוטר חיצוני	2
קוד חשמלי	סוג חומר	14.5
התנגדות למכות	התנגדות לדחיסה	4 (כבד - 1250 N)
חשמלי מאפיינים	התנגדות לכפיפה	1 (קשיח)
הגנה מפני חדירת מים	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0
עצמים ללא אביזרים	התנגדות נגד קורוזיה	פוליפרופילן העמיד באופן טבעי לקורוזיה
עמידות באש	התנגדות בידוד	100MΩ - 500V
הגנה מפני חדירת מים	הגנה מפני חדירת מים	0/5/7
עצמים עם אביזרים	עם אביזרים	תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש (4/6)
קשיחות דיאלקטרית	סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-21
משפחה	סיווג	4422
	RKHF	

DIMENSIONAL

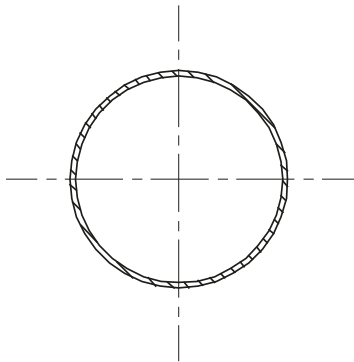

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

