



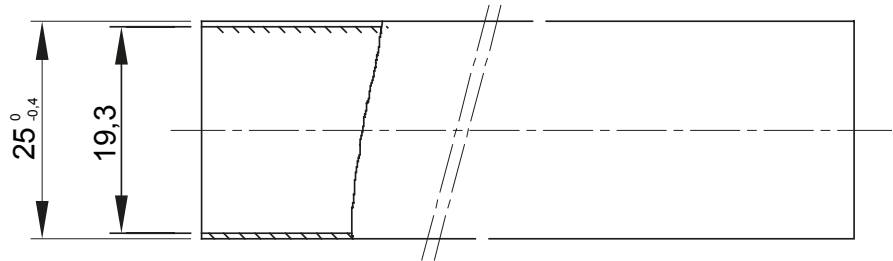

EN 60754-2 העשויים מחומר פוליפרופילן תרמופלסטי, ללא הלוגן לפי תקן RKHF קו מוצרי מערכות צינורות קשיחים מוגנים 16-גדלים, מ-4 הצינורות זמינים: ב. IEC 61386-21 (CEI 23/81) ו- IEC 61386-1 (CEI 23/80) לפי התקנים. 4422 סיווג או העברת נתונים, במיוחד במקומות ציבוריים/מטרים. 2 מ"מ באורך 63 עד 16-גדלים, 7 מ-מטרים, ב 3 מ"מ באורך 32 עד 16-גדלים: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות. (בתי ספר, בתי קולנוע, תאטרות) מתאים למערכות חשמל ומונמכות ורצפות צפות

צבע	חומר	PP
קוטר (מ"מ)	קוטר חיצוני	25
קוטר פנימי	קוטר חיצוני	25
קוטר פנימי (מ"מ)	קוטר חיצוני	25
קוד חשמלי	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
התנגדות למכות	התנגדות לדחיסה	4 (כבד - 1250 N)
התנגדות למכות	התנגדות לכפיפה	1 (קשיח)
חשמלי מאפיינים	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0
הגנה מפני חדירת מים	התנגדות נגד קורוזיה	פוליפרופילן העמיד באופן טבעי לקורוזיה
עצמים ללא אביזרים	התנגדות בידוד	100MΩ - 500V
עמידות באש	התנגדות בידוד	100MΩ - 500V
הגנה מפני חדירת מוצקים	הגנה מפני חדירת מים עם אביזרים	0/5/7 (נעשה שימוש)
עצמים עם אביזרים	התנגדות בידוד	100MΩ - 500V
קשיחות דיאלקטרית	סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-21
משפחה	סיווג	4422

DIMENSIONAL

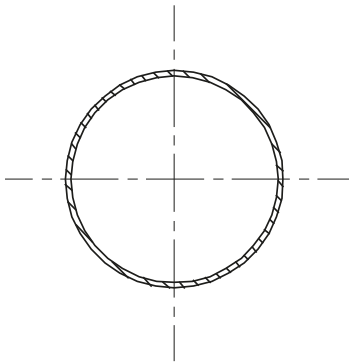

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

