


Product Data Sheet

DX27620



רקו המוצרים



The system of medium rigid protective conduits made of high quality PVC to offer superior performance. Available in diameters from 16 to 32 mm and in lengths from 2 to 3 m. They can be integrated with flexible conduits and junction boxes. Completing the offer, a wide range of couplings and routing components with IP40 and IP67 degree of protection.

צבע	חומר	חומר	PVC
אורך (מ')	2	קוטר צינורות (מ")	20
בדיקת תיל לוחט	960 °C	קוד חשמלי	21220
התנגדות לדחיסה	3 (בינוני - 750N)	התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)
התנגדות לכפיפה	1 (קשיח)	חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0	הגנה מפני חדירת מים עצמים ללא אביזרים	0
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V	הגנה מפני חדירת מוצקים עצמים עם אביזרים	4/6 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)
הגנה מפני חדירת מים עם אביזרים	0/5/7 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)	קשיחות דיאלקטרית	15 למשך 50Hz ב- 2000V
סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-21	משפחה	IRL/B
סיווג	33211	Conduit type	Sleeved

DIMENSIONAL

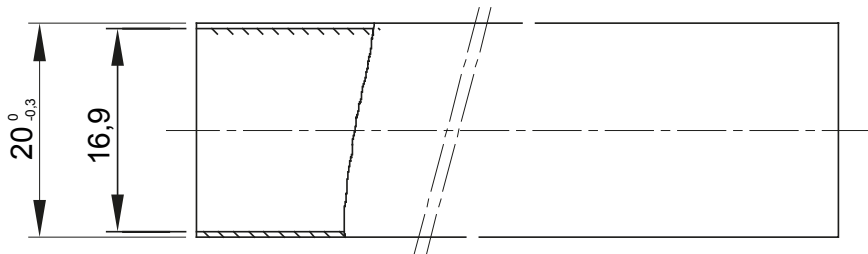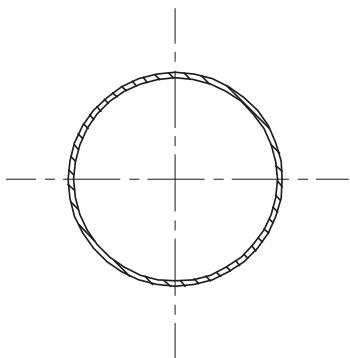

TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 03/07/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice