


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-200W

| | | | |
|--|--------------------------|--|---------------------|
| קטגוריה | מפסק | מקש | ניטרלי |
| צבע | לבן מבריק | תיאור | 1P - 16AX |
| מתח | 250 V AC | סטנדרט | EN 60669-1 |
| התנגדות ב מתח בדיקה | 2000V ב- 50Hz | למשך דקה אחת | 200 W |
| התנגדות בידוד | מגה-אום > 5 | הספק נקוב של 230V מנורות לד | עם בורג |
| מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 40,000V AC ב- In 250V AC | cosφ=0.6 | 125 °C |
| בדיקת תיל לוחט | 850 °C | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 2x4 מקס - 0.75 מ"מ | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ |
| מס' מודולים | 1 | חומר | טכנו-פולימר |
| קוד חשמלי | 0130 | | |

DIMENSIONAL

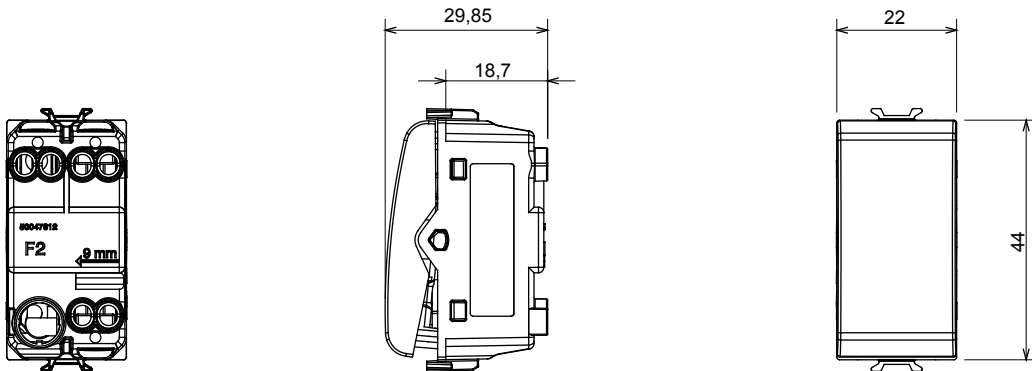

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

