




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A -מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. 'בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A -לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A -את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיטוט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

| מפסק זרם | מפסק סיבובי | גרסה | מהלוח |
|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| רם (A) נקוב | 63 | מס' של קטבים | 4P |
| יסות תחום | 114 - 177 mm | EN 50022 מס' מודולים | 5 |
| זרם ב AC21A (415V) | 63 | צבע כפתור עגול | אדום |
| זרם ב AC22A (415V) | 63 | ניתן לנעילה | OFF מנעולים במצב 3 'מקס) כן |
| זרם ב AC23 A (415V) | 63 | כבל מקטע | 2,5-25 mm ² |
| פיזור הספק לכל קוטב | 2,58 W/קוטב | | |

DIMENSIONAL

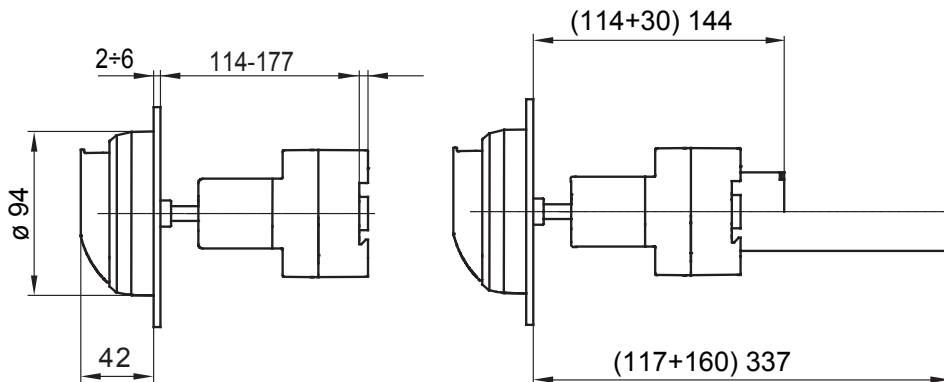

STANDARDS/APPROVALS

