




תקרות מונמכות ורצפות צפות
 תגרות תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך
 בצבעים אפור, שחור וכחול. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות
 מ"מ 60 עד 8 -קטרים, מ 14 -קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. (CEI 23/83) IEC 61386-23 (CEI 23/80) ו-
 IEC 61386-11 לפי התקנים 2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות

צבע	חומר	RAL 7035 אפור	PVC
קוטר (מ"מ) מעטפת קוטר	בדיקת תיל לוחט	10	960 °C
קוד חשמלי	התנגדות לדחיסה	21320	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	התנגדות לכפיפה	3 (2 J - בינוני)	4 (גמישים)
חשמלי מאפיינים	עמידות באש	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	1 (ללא התפשטות אש)
סיווג	רדיוס פיתול מינימלי	2311	10 קוטר פי
התנגדות בידוד	קשיחות דיאלקטרית	למשך זקה אחת 500V ב- 100MΩ	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	5	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	4	5
מתיחה חוזק	תלוי קיבולת עומס	1 (קל מאוד)	לא ישים
סטנדרט	משפחה	EN 61386-11 EN 61386-23	Diflex

DIMENSIONAL

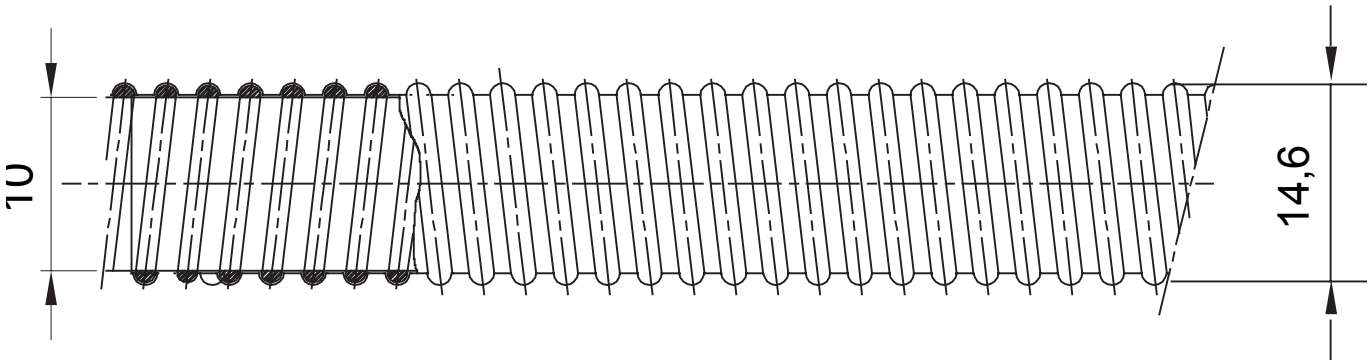

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

