




IEC 61386-1 לפי התקנים 2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות (CEI 23/80) ו- IEC 61386-23 (CEI 23/83) מ-14 קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. (גמיש) 8 קטרים, מ 14-60 מ"מ עד 8 קטרים, מ 14-60 מ"מ. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות בצבעים אפור, שחור וכחול. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

צבע	חומר	חומר	PVC
מ"מ) מעטפת קוטר	28	בדיקת תיל לוחט	960 °C
קוד חשמלי	21320	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה	4 (גמיש)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	עמידות באש	לא יש
סיווג	2311	רדיוס פיתול מינימלי	10 קוטר פי
התנגדות בידוד	100MΩ - 500V	קשיחות דיאלקטרית	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	5	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	4	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	5
מתיחה חוזק	1 (קל מאוד)	תלוי קיבולת עומס	1 (ללא התפשטות אש)
סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-23	משפחה	Diflex

DIMENSIONAL

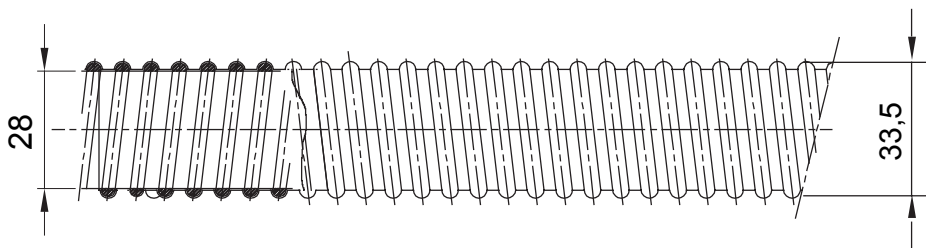

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

