




IEC 61386-1 לפי התקנים 2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכת צינורות (CEI 23/80) ו- IEC 61386-23 (CEI 23/83) מ-14 קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. (גמישים) 4 (גמישים) 2 (אור - 320N) 960 °C בדיקת תיל לוחט 40 (מ"מ) מעטפת קוטר רדיוס פיתול מינימלי 2311 רדיוס פיתול מינימלי 2311 קשיחות דיאלקטרית 100MΩ ב- 500V למשך זקה אחת

צבע	חומר	RAL 7035 אפור	PVC
מ"מ) מעטפת קוטר	בדיקת תיל לוחט	40	960 °C
קוד חשמלי	התנגדות לדחיסה	21320	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	התנגדות לכפיפה	3 (2 J - בינוני)	4 (גמישים)
חשמלי מאפיינים	עמידות באש	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	1 (ללא התפשטות אש)
סיווג	רדיוס פיתול מינימלי	2311	10 קוטר פי
התנגדות בידוד	קשיחות דיאלקטרית	100MΩ ב- 500V למשך זקה אחת	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	5	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	4	5
מתיחה חוזק	תלוי קיבולת עומס	1 (קל מאוד)	לא ישים
סטנדרט	משפחה	EN 61386-1 EN 61386-23	Diflex

DIMENSIONAL

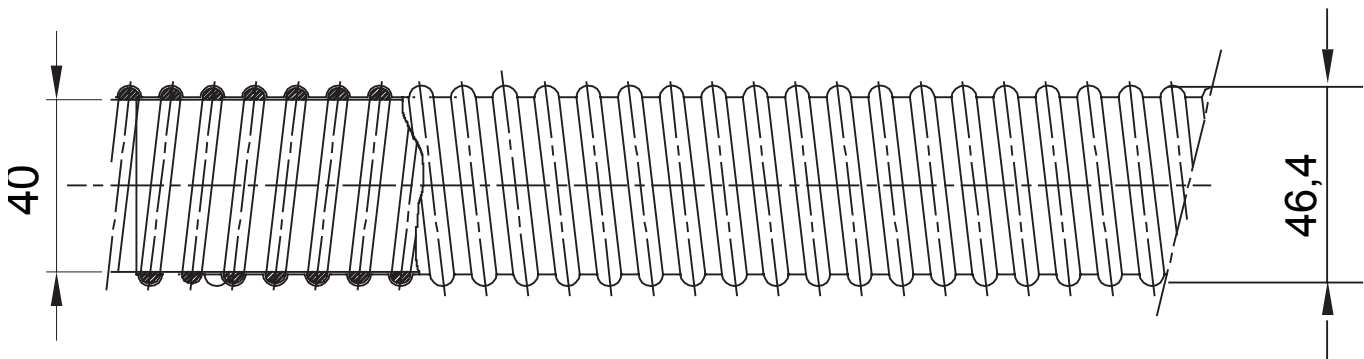

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

