

Product Data Sheet

DX30110


DF קו מוצרי



2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשיים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות IEC 61386-11 לפי התקנים. מ"מ 60 עד 8-קטרים, מ 14-קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. (CEI 23/83) IEC 61386-23 ו- (CEI 23/80) בצבעים אפור, שחור וכחול. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

צבע	חומר	חומר	PVC
קוטר (מ"מ) מעטפת קוטר	10	בדיקת תיל לוחט	960 °C
קוד חשמלי	21320	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה	4 (גמישים)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
סיווג	2311	רדיוס פיתול מינימלי	10 קוטר פי
התנגדות בידוד	100MΩ - ב 500V	קשיחות דיאלקטרית	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	5	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	4	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	5
מתיחה חוזק	1 (קל מאוד)	תלוי קיבולת עומס	לא ישים
סטנדרט	EN 61386-11 EN 61386-23	משפחה	Diflex

DIMENSIONAL

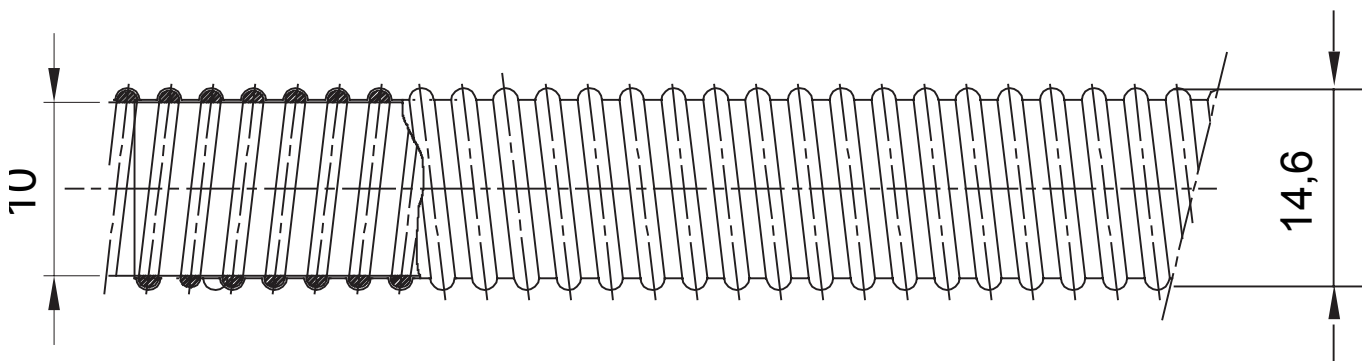

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice