




2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכת צינורות IEC 61386-11 לפי התקנים. מ"מ 60 עד 8-קטרים, מ 14-קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. IEC 61386-23 (CEI 23/83) ו- (CEI 23/80) ב. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות בצבעים אפור, שחור וכחול. סוג התקנה: חשף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

צבע	חומר	חומר	PVC
קוטר (מ"מ) מעטפת קוטר	22	בדיקת תיל לוחט	960 °C
קוד חשמלי	21320	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה	4 (גמישים)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
סיווג	2311	רדיוס פיתול מינימלי	10 קוטר פי
התנגדות בידוד	100MΩ - 500V אחת	קשיחות דיאלקטרית	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	5	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	4	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	5
מתיחה חוזק	1 (קל מאוד)	תלוי קיבולת עומס	לא ישים
סטנדרט	EN 61386-11 EN 61386-23	משפחה	Diflex

## DIMENSIONAL

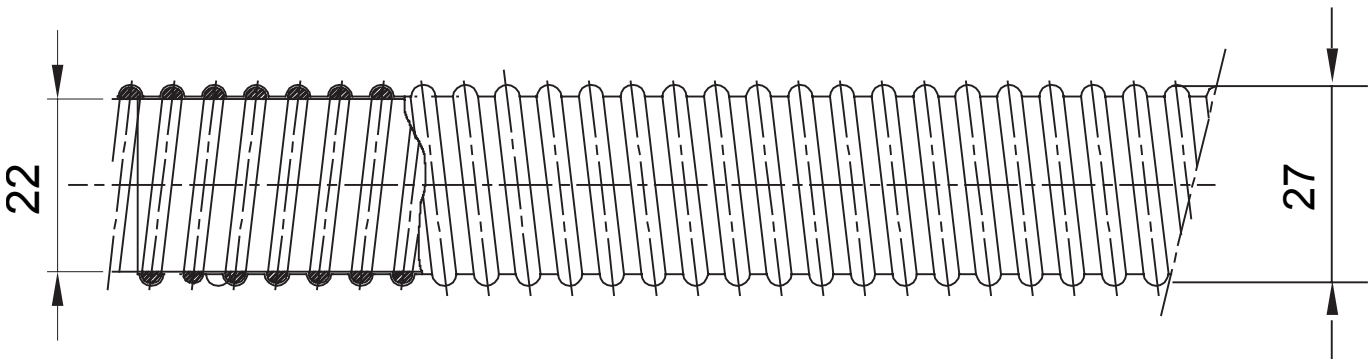

## TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

## STANDARDS/APPROVALS

