




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים מערכת גם כוללת. (DF סדרה) PG וצינורות גמישים (RK סדרה) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אדיקונים

פולימר עמיד בזעזועים	חומר	RAL 7035 אפור	צבע
37	(מ"מ) התקנה קוטר חור	32	(מ"מ) עבור חיצוני צינורות
IP54	עם צינור גלי IP	IP66	עם צינור קשיח IP
+60°C ±5	טמפרטורת הפעלה	750 °C	בדיקת תיל לוהט
(לפי העניין) EN 60670-1 - EN 61386-1	סטנדרט	21221	קוד חשמלי

DIMENSIONAL

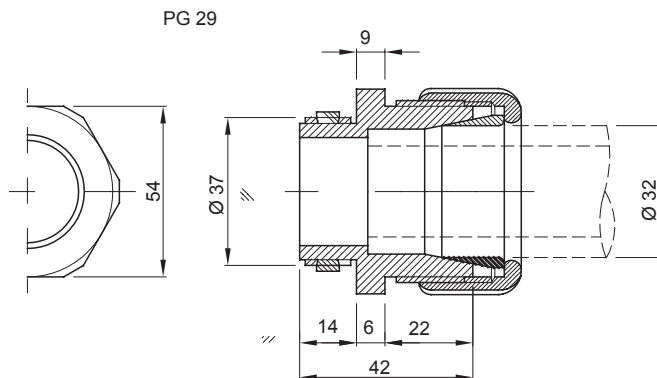

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

750 °C

STANDARDS/APPROVALS

