




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים מערכת גם כוללת. (DF סדרה) PG וצינורות גמישים (RK סדרה) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אדיקונים

צבע	RAL 7035 אפור	IP דרגה	IP68
חומר	ניילון	מ"מ עבור כבלים קוטר	14 עד 10 מ-
פגיעה PG	16	מ"מ התקנה קוטר חור	23
תיאור	כניסת כבל	בדיקת תיל להט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +65 °C	קוד חשמלי	36B
סטנדרט	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430		

### DIMENSIONAL

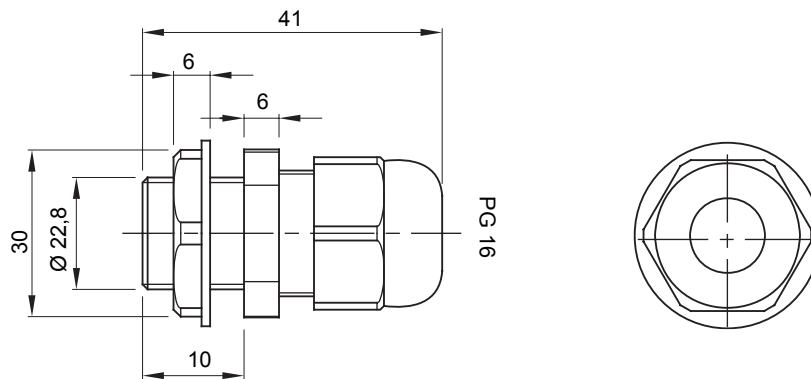

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP GWT**

IP68 650 °C

### STANDARDS/APPROVALS

