





היא תאורת לד לתקרה גבוהה שמיועדת לחללים פנימיים בתעשייה, לוגיסטיקה והמגזר השלישי, בהם יש דרישה ELIA HL עם טמפרטורת צבע סטנדרטית של (200 W ו- 150 W, 120 W) צעדי הספק 3 יעילות, פלט אור גבוה ועמידות. זמין ב- 4,000 אפשרויות 3: קו המוצרים מאפשר גמישות גבוהה עם מספר שילובים אפשריים, 80 ואינדקס רינדור צבע של (לבן ניטרלי) K את. (DALI- כבוי/פועל) אפשרויות לספק כוח משולב 2 ו- (בעדשות פוליקרבונט 120° ו- 90° ו- 60° זוויות עלומה של) אופטיקה גוף התאורה ניתן לתלות באמצעות הקרס המצורף, המשולב בחלק העליון של המכשיר, והודות לגוף האלומיניום היצוק בתבנית עם - כגון ומסוגל לעמוד בתנאי סביבה קשים (IP65 ו- IK08) ציפוי האבקה השחורה וקולט החום המובנה, הוא קשוח, עמיד (עד +50°C עד 30°C טמפרטורת סביבה בטווח של).

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	מדידת	מדידת
הקשר	אופטי	120°	תאורה לתעשייה וללוגיסטיקה
גוף תאורה	דירוג סנזור אחיד	-	גוף תאורת לד בעוצמה גבוהה
יישום	לומן	18000	פנימי
ייחודי	(לומן) תפוקה	150	לא קיים כעת
צבע	יעילות (ואט/לומן)	4000 K	שחור
סוג מקור אור	צבע	CRI 80	לד
מערכת	טמפרטורה	SDCM = 5	120 W
הספק	אינדקס רינדור צבע	RG0	לד
משך חייו לד	סטנדרט	EN 60598-1; IEC/TR 62778; EN 62493	L80B50 (Tq=25°C) > 100.000 h
מק"ג(משקל)	תכונות חשמליות ותאורה	-	3.9
אחריות	אספקה מתח	100-240 V	5 שנים
טמפרטורת אחסון	(Hz) נקוב תדר	50/60 Hz	-40° +85°
טמפרטורת עבודה	מובנה	F10 (Tq=25°C) = 65.000 h	-30° +50°
חומרים	דרייבר	DM 4 kV/ CM 6 kV	-
גוף	שיעור כשל של דרייבר	כבוי/פועל	אלומיניום יצוק
סוג סינכרו	הגנה מפני מתח יתר	תלוי	-
אופטיקה	מערכת בקרה	עם כבל חשמל	עדת פוליקרבונט
אטם	התקנה ותחזוקה	לא ניתן להחלפה	-
קרס נעילה	התקנה והרכבה	על-ידי איש מקצוע	-
בורג חיצוני	הטייה	-	פלדת אל-חלד
צבע	חיווט	-	ציפוי אבקה
תקנים ואישורים	קביעות	-	-
סיווג	אפשרות החלפה של מקור אור	-	-
אביזר עם מופחת	אפשרות החלפת גיר בקרה	-	-
טמפרטורת פני שטח	קופסת דרייבר	-	לא זמין
DIN 18032-3 אישור	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	-	-
IPEA	-	-	-
class בידוד	-	-	I
IP	-	-	IP65
דרגה	-	-	-
עזווע התנגדות	-	-	IK08
ביקת חוט להט	-	-	750 °C

### DIMENSIONAL

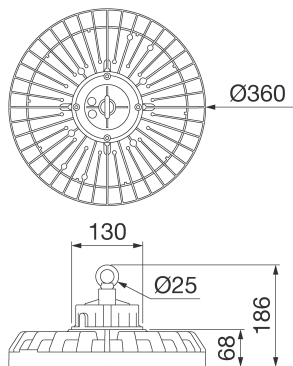

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

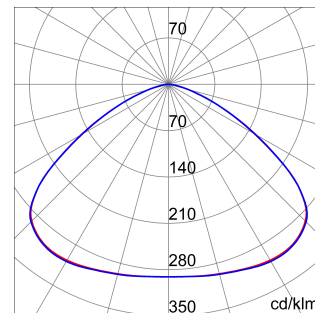

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK08

IP65

750 °C



Product Data Sheet  
**GWF1000MM840**

גופי תאורה לד לתקרה גבוהה - ELIA HL

STANDARDS/APPROVALS

