




שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם. 3 מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות 55IP כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחורית ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|--|
| כניסה | מחבר/שקע (סוג) מספר | 1 | (עם תריסים TYPE 2; שקע) 1 |
| פסי צבירה | הפעלת טעינה | ממ"ר 5x10 | גישה חופשית |
| נקוב זרם | ממשק אנושי | 32 A | מס' RGB |
| הספק כולל | קישוריות | 22 Kilowatt | מס' |
| יציאה | נתונים מכניים | - | - |
| נקוב מתח | התקנה והרכבה | 400 V | (התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר |
| הזרם | צבע | 32 A | אפור כהה |
| מקסימום המסופק | חומר | 22 Kilowatt | (מקור בתר-תעשייתי)פולסטיק תרמי |
| זרם מרבי | טיפולים חיצוניים | לא קיים כעת | מס' |
| הגנה תרמו-מגנטית | IP | לא קיים כעת | IP55 |
| סוג הגנה מפני זרם דלף | דרגה | | |
| מד הספק | זעזוע התנגדות | לא קיים כעת | IK10 |
| בדיקת זליגות זרם ישר | טמפרטורת הפעלה | כן | ±25 +50 °C |
| (Auto)restart | התאמות אישיות | לא קיים כעת | (קדמי)כן |
| הגנות חשמליות | | | |

DIMENSIONAL

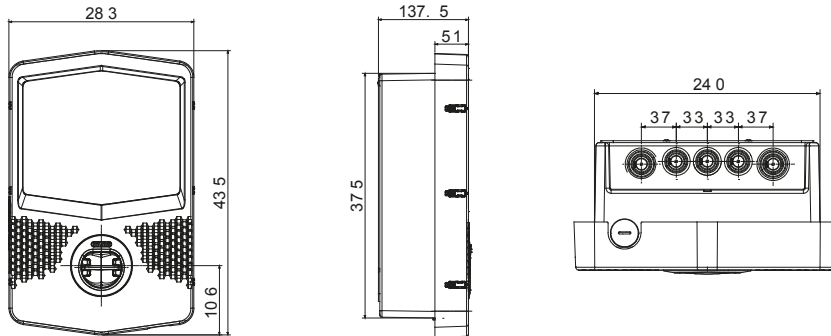

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

