




שנועדו להשתלב בתרחישים פרטיים וציבוריים למחצה בהתאם לתקן JOINON הן פתרונות I-CON Wallbox קופסאות הן מתהדרות בעיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציונליות ייחודית של טעינה "ביד אחת" ושקע 3 מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי קישוריות מלאה לתמיכה באפליקציית הייעודית של IK10, בשילוב עם חוזק מכני בתקן IP55 עם הגנה מפני נדליזם, דרגת הגנה גם לבקרה מלאה ופשוטה של פונקציות הטעינה, ניהול עומסים חכם ושימוש בעודפי אנרגיה מלוחות פוטו-וולטאיים JOINON וכן מספר אפשרויות התקנה: על הקיר, תחת הטיח או על הרצפה (Master/Slave במצב).

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1 (מטרים 5 עם כבל באורך TYPE 2 מחבר)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	OCPP 1.6J מנהל מרחוק, באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי	22x10 מ"מ
הספק כולל	קישוריות	32 A
יצאה	נתונים מכניים	22 Kilowatt
נקוב מתח	התקנה והרכבה	LAN,4G
הזרם	צבע	-
(מקסימום) המסופק	חומר	התקנה על הרצפה עם תמיכה להתקנה על קיר
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים	אפור כהה
הגנה תרמו-מגנטית	IP	(מקור בתר-תעשייתי) פלסטיק תרמי
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה	מ'ס
מד הספק	זעזוע התנגדות (MID) כן	IP55
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה	IK10
(Auto)restart	התאמות אישיות	±25 +50 °C
הגנות חשמליות	לא קיים כעת	קדמי(כן)

DIMENSIONAL

40

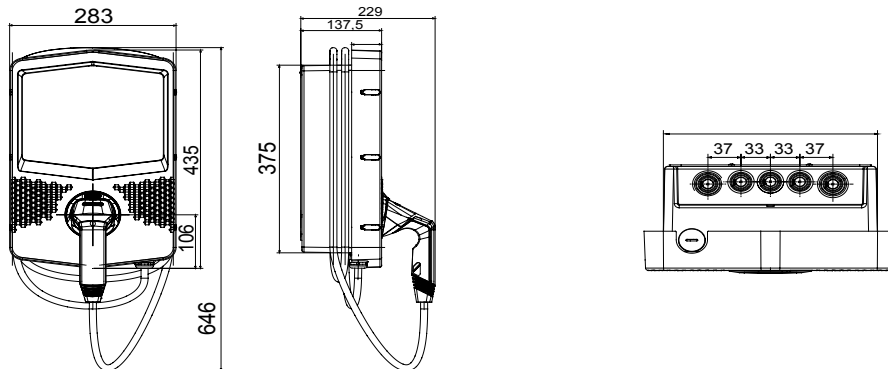

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

