






שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות IP55 כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1	(מטרים 5 עם כבל באורך TYPE 2 מחבר)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	5x10 מ"מ	גישה חופשית, עם ניהול עומס דינמי
נקוב זרם	ממשק אנושי	16 A	RGB
הספק כולל	קישוריות	11 Kilowatt	BLE
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	400 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה) להתקנה על קיר
הזרם	צבע	16 A	אפור כהה
מקסימום (מקסימום) המספק	חומר	11 Kilowatt	(מקור בתר-תעשייתי) פלסטיק תרמי
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת	מ'
הגנה תרמו-מגנטית	IP	לא קיים כעת	IP55
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה	לא קיים כעת	IK10
מד הספק	זעזוע התנגדות	לא קיים כעת	IK10
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה	כן	±25 +50 °C
(Auto)restart	התאמות אישיות	לא קיים כעת	(קדמי) כן
הגנות חשמליות			

DIMENSIONAL

40

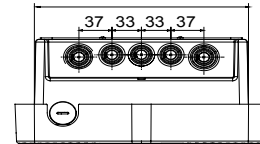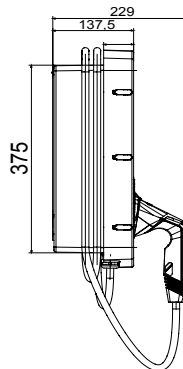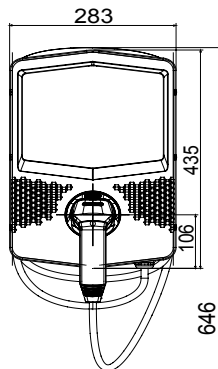

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

