




שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם. 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות IP 55 כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1	(מטרים 5 עם כבל באורך TYPE 2 מחבר)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	ממ"ר 3x10	RFID רבניהול מקומי באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי	32 A	תצוגת מגע מחליקה + RGB לד
הספק כולל	קישוריות	7.4 Kilowatt	מ'ס
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	230 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר
הזרם	צבע	32 A	אפור כהה
מקסימום (מקסימום) המספק	חומר	7.4 Kilowatt	(מקור בתר-תעשייתי)פולטיק תרמי
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת	מ'ס
הגנה תרמו-מגנטית	IP	לא קיים כעת	IP55
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה		
מד הספק	זעזוע התנגדות (MID) כן		IK10
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה	כן	±25 +50 °C
(Auto)restart הגנות חשמליות	התאמות אישיות	לא קיים כעת	מ'ס

### DIMENSIONAL

40

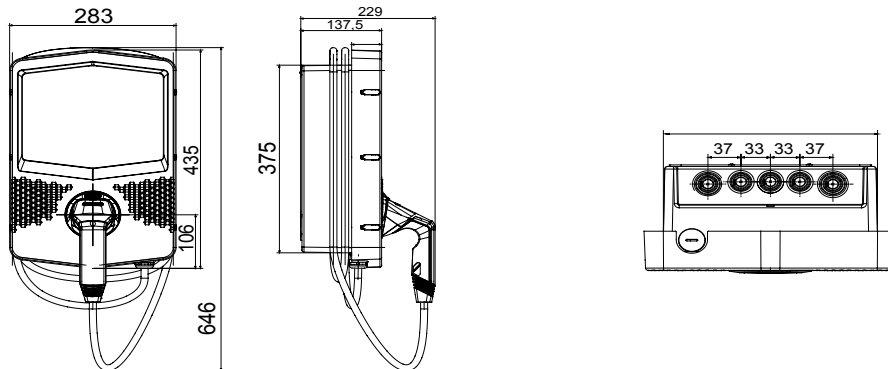

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**

IP55      IK10

### STANDARDS/APPROVALS

