






שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות 55 IP כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1 (מטרים 5 עם כבל באורך TYPE 2 מחבר)
פסי צבירה	הפעלת טעינה ממ"ר 3x10	OCPP 1.6J מנהל מרחוק, באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי 32 A	תצוגת מגע מחליקה + RGB לד
הספק כולל	קישוריות 7.4 Kilowatt	LAN,4G
יציאה	נתונים מכניים	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה 230 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר
הזרם	צבע 32 A	אפור כהה
(מקסימום) המספק		
זרם מרבי	חומר 7.4 Kilowatt	מקור בתר-תעשייתי(פולטיק תרמי)
הגנה תרמו-מגנטית	לא קיים כעת טיפולים חיצוניים	מ'ס
סוג הגנה מפני זרם דלף	לא קיים כעת IP	IP55
	דרגה	
מד הספק	זעזוע התנגדות (MID) כן	IK10
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה כן	±25 +50 °C
(Auto)restart	התאמות אישיות לא קיים כעת	מ'ס
הגנות חשמליות		

DIMENSIONAL

40

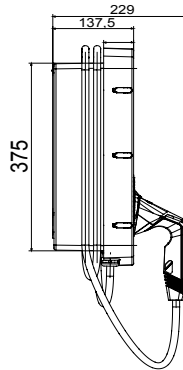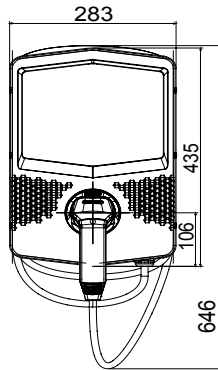

TECHNICAL SYMBOLOGY

IK

IK10

IP55

STANDARDS/APPROVALS

