




שנועדו להשתלב בתרחישים פרטיים וציבוריים למחצה בהתאם לתקן JOINON הן פתרונות I-CON Wallbox קופסאות הן מתהדרות בעיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציונליות ייחודית של טעינה "ביד אחת" ושקע 3 מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי קישוריות מלאה לתמיכה באפליקציית הייעודית של IK10, בשילוב עם חוזק מכני בתקן IP55 עם הגנה מפני נדליזם, דרגת הגנה גם לבקרה מלאה ופשוטה של פונקציות הטעינה, ניהול עומסים חכם ושימוש בעודפי אנרגיה מלוחות פוטו-וולטאיים JOINON וכן מספר אפשרויות התקנה: על הקיר, תחת הטיח או על הרצפה (Master/Slave במצב).

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1	(מטרים 5 עם כבל באורך 2 TYPE מחבר)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	ממ"ר 5x10	RFID רבניהול מקומי באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי	32 A	תצוגת מגע מחליקה + לך RGB
הספק כולל	קישוריות	22 Kilowatt	מ'ס
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	400 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר
הזרם	צבע	32 A	אפור כהה
(מקסימום) המסופק	חומר	22 Kilowatt	(מקור בתר-תעשייתי)פולטיק תרמי
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת	מ'ס
הגנה תרמו-מגנטית	IP	לא קיים כעת	IP55
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה		
מד הספק	זעזוע התנגדות (MID) כן		IK10
בדיקת זליגות זרם ישר	ממפרטורת הפעלה	כן	±25 +50 °C
(Auto)restart	התאמות אישיות	לא קיים כעת	מ'ס
הגנות חשמליות			

DIMENSIONAL

40

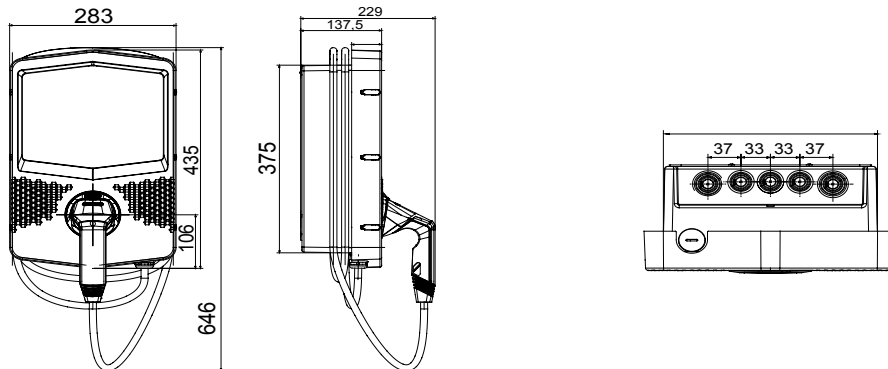

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

