




שנועדו להשתלב בתרחישים פרטיים וציבוריים למחצה בהתאם לתקן JOINON הן פתרונות I-CON Wallbox קופסאות הן מתהדרות בעיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציונליות ייחודית של טעינה "ביד אחת" ושקע 3 מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי קישוריות מלאה לתמיכה באפליקציית הייעודית של IK10 בשילוב עם חוזק מכני בתקן IP55 עם הגנה מפני נדליזם, דרגת הגנה גם לבקרה מלאה ופשוטה של פונקציות הטעינה, ניהול עומסים חכם ושימוש בעודפי אנרגיה מלוחות פוטו-וולטאיים JOINON וכן מספר אפשרויות התקנה: על הקיר, תחת הטיח או על הרצפה (Master/Slave במצב).

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1 (עם תריסים TYPE 2; שקע)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	גישה חופשית, עם ניהול עומס דינמי
נקוב זרם	16 A	תצוגת מגע מחליקה + RGB לד
הספק כולל	11 Kilowatt	BLE
יציאה	נתונים מכניים	-
נקוב מתח	400 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה) להתקנה על קיר
הזרם	16 A	אפור כהה
מקסימום המסופק		
זרם מרבי	11 Kilowatt	מקור בתר-תעשייתי) פלסטיק תרמי
הגנה תרמו-מגנטית	לא קיים כעת	מ'ס
סוג הגנה מפני זרם דלף	לא קיים כעת	IP55
מד הספק	לא קיים כעת	IK10
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה	±25 +50 °C
(Auto)restart	התאמות אישיות	מ'ס
הגנות חשמליות	לא קיים כעת	

DIMENSIONAL

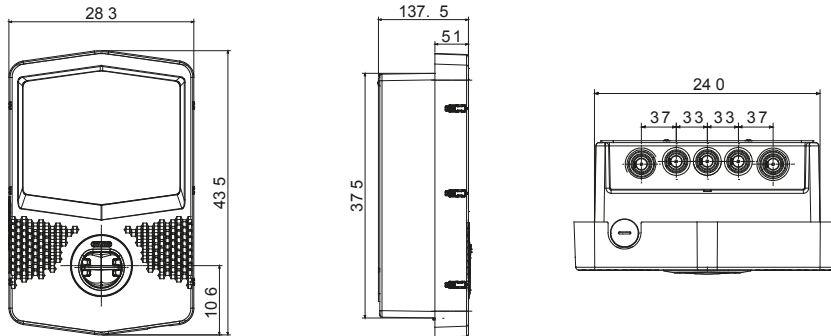

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

