




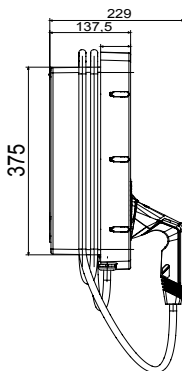

שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם. 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות IP55 כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|--|
| כניסה | מחבר/שקע (סוג) מספר | 1 | (מטרים 5 עם כבל באורך TYPE 2 מחבר) |
| פסי צבירה | הפעלת טעינה | 3x10 מ"ר | גישה חופשית, עם ניהול עומס דינמי |
| נקוב זרם | ממשק אנושי | 32 A | תצוגת מגע מחליקה + RGB לד |
| הספק כולל | קישוריות | 7.4 Kilowatt | BLE |
| יציאה | נתונים מכניים | - | - |
| נקוב מתח | התקנה והרכבה | 230 V | (התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר |
| הזרם | צבע | 32 A | אפור כהה |
| מקסימום (מקסימום) המסופק | חומר | 7.4 Kilowatt | (מקור בתר-תעשייתי)פולטיק תרמי |
| זרם מרבי | טיפולים חיצוניים | לא קיים כעת | מ'ס |
| הגנה תרמו-מגנטית | IP | לא קיים כעת | IP55 |
| סוג הגנה מפני זרם דלף | דרגה | לא קיים כעת | IP55 |
| מד הספק | זעזוע התנגדות | לא קיים כעת | IK10 |
| בדיקת זליגות זרם ישר | טמפרטורת הפעלה | כן | ±25 +50 °C |
| (Auto)restart | התאמות אישיות | לא קיים כעת | מ'ס |
| הגנות חשמליות | | | |

DIMENSIONAL

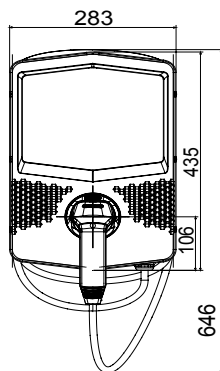

40

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

