




לגישה ציבורית וציבורית למחצה, המיועדים לטעינת רכב חשמלי JOINON להתקנה על הרצפה הן פתרונות I-ON עמדות הטעינה ולעמידה בכל בלאי, לרבות מכות, לחץ, ונדליזם וגורמים אטמוספריים. עמדות אלו הן הראשונות והיחידות בשוק שמבטיחות הגנה העיצוב המשושה הייחודי מאפשר ליחידות להתאים את עצמן לכל הקשר עירוני ולכל תצורת חנייה, תוך התמקדות בדרגת 55IP. שניתן להתאים אישית לפי בקשה, JoinOn בחוויית המשתמש עבור הנהג. הן זמינות עם הגרפיקה הסטנדרטית של

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	2	(מוגן מפני ונדליזם, עם תריסים) TYPE 2 שקע
פסי צבירה	הפעלת טעינה	5x16 מ"ר	OCPP 1.6J מנהל מרחוק, באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי	32 A	TFT ותצוגת לוגו
הספק כולל	קישוריות	22 Kilowatt	LAN
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	400 V	להתקנה על הרצפה
צבע	'הספק מקס	RAL 7011 אפור, לוח ראש	11 kW שקע
חומר	הגנה תרמו-מגנטית	משטח פלדה	D אופייני - 4P - 20A
טיפולים חיצוניים	סוג הגנה מפני זרם דלף	נגד קורזיה ונגד גרפיטי	B דגם - 4P - 20 A
IP	מד הספק	IP55	(MID) כן
דרגה	בדיקת זליגות זרם ישר	IK10	לא דרוש
זעזוע התנגדות	(Auto)restart	±25 +50 °C	מס'
טמפרטורת הפעלה	הגנות חשמליות	-	-
התאמות אישיות	קדמי(כ)	-	-

DIMENSIONAL

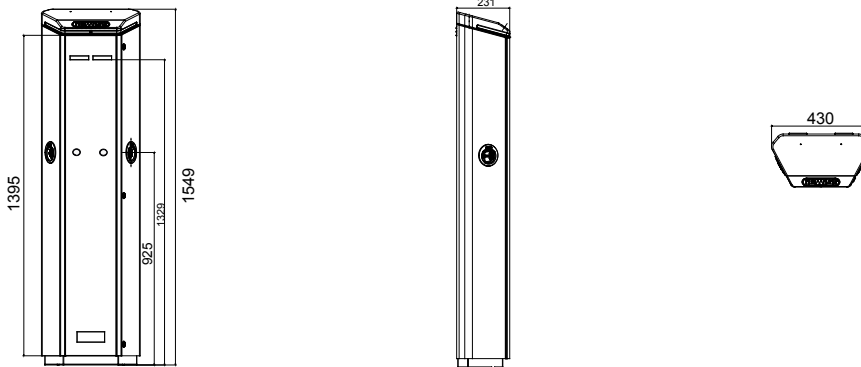

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

