






לגישה ציבורית וציבורית למחצה, המיועדים לטעינת רכב חשמלי JOINON להתקנה על הרצפה הן פתרונות I-ON עמדות הטעינה ולעמידה בכל בלאי, לרבות מכות, לחץ, ונדליזם וגורמים אטמוספריים. עמדות אלו הן הראשונות והיחידות בשוק שמבטיחות הגנה העיצוב המשושה הייחודי מאפשר ליחידות להתאים את עצמן לכל הקשר עירוני ולכל תצורת חנייה, תוך התמקדות בדרגת 55IP. שניתן להתאים אישית לפי בקשה, JoinOn בחוויית המשתמש עבור הנהג. הן זמינות עם הגרפיקה הסטנדרטית של

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	2	(סוג מפני ונדליזם, עם תריסים) + TYPE 2'2 שקע מוגן
פסי צבירה	הפעלת טעינה	ממ"ר 3x35	RFID בניהול מקומי באמצעות
נקוב זרם	ממשק אנושי	64 A	TFT ותצוגת לך RGB
הספק כולל	קישוריות	15 Kilowatt	מ'ס
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	230 V	להתקנה על הרצפה
צבע	'הספק מקס	RAL 7011 אפור, לוח ראש	(F) עבור סוג kW 2,3' לכל שקע 4.7
חומר	הגנה תרמו-מגנטית	משטח פלדה	D אופייני - 2P - 40A
טיפולים חיצוניים	סוג הגנה מפני זרם דלף	נגד קורוזיה ונגד גרפיטי	B דגם - 2P - 40 A
IP	מד הספק	IP54	כן (MID)
דרגה	בדיקת זליגות זרם ישר	IK10	לא דרוש
זעזוע התנגדות	(Auto)restart	±25 +50 °C	מ'ס
טמפרטורת הפעלה	הגנות חשמליות	-	-
התאמות אישיות	קדמי(כן)	-	-

### DIMENSIONAL

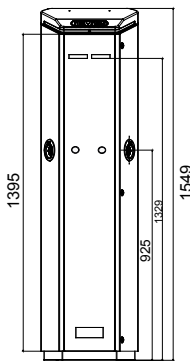

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP54

**IK**

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

