




IEC 61851-1, מעוצב לטעינת רכב חשמלי בכפוף לתקנות IEC 62196-1 ו- IEC 62196-2 תואם לתקן Type 2 מחבר נייד מצויד בכיסוי חיצוני עם מרקם בחלק התחתון לשיפור אחיזה ולהקלת ההחזרה לכניסה היחסית. הוא מגיע מחווט מראש עם כבל אם הוא IP55 מטר. מוצר זה מצויד גם בכניסת כבל מגומי ויש לו דרגת הגנה 4 מטר או כבל ספירלי באורך 5/8 חלק באורך מוחדר בכיסוי המגן המבודד שלו. יש אפשרויות להתאמה אישית של המותג

צבע ידית	צבע רגל	דרגה	IP	IP55 (או מכסה PG עם צינור)
זעזוע התנגדות	IK10	צבע כניסת כבל ותקע	צבע רגל	RAL 9004
בדיקת תיל לוחט	850°C (חלקים פעילים) / 650°C (חלקים חיצוניים)	מספר קטבים	L1/L2/L3 - N- PE - CC - CP	
נקוב זרם	16 A	טמפרטורת אחסון	-30°C ÷ +50 °C	
שטח חתך חיווט	2.5 mm <sup>2</sup>	נקוב תדר (Hz)	50/60 Hz	
אורך כבל	5 m	צבע כבל	שחור	
סוג כבל	חלק			

## DIMENSIONAL

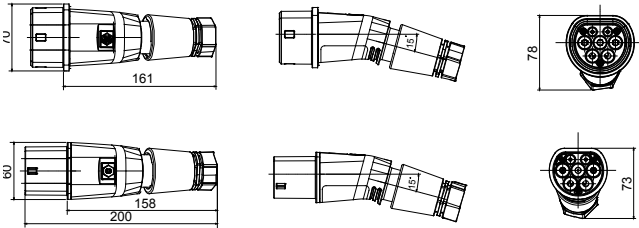

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**      **GWT**

IP55 (או PG עם צינור) מכסה

IK10

850°C (חלקים פעילים) / 650°C (חלקים חיצוניים)

## STANDARDS/APPROVALS

