

# Product Data Sheet

## GWJ9242W


JOINON



לטעינה מהירה בזרם ישיר, והם אידאליים לטעינת כל סוגי הרכבים החשמליים JOINON הם הפתרונות של I-FAST מוצרי המצויידים במערכות מתח גבוה, בחנוניות פרטיים או ציבוריים בעלי תחלופת רכבים גבוהה, בכבישים מהירים ובאזורי שירות. המוצרים מתהדרים במבנה אלגנטי ובגימורים שהופכים 180 kW ועמדות של עד 30kW ההיצע כולל קופסאות קיר של עד אותם לפריט עיצובי בסביבות עירוניות ובין-עירוניות, עם תצוגה גרפית לשיפור חוויית המשתמש ושימוש עבור שירותים לטובת נהגי הרכבים החשמליים

כניסת – מפרט הספק AC		- סביבתי	
כניסה מתח	3Φ 380 + 415 Vac	טמפרטורת עבודה	- 30°C + +50°C
AC חיבור כניסת	3P+N+PE (תצורת Y), TN/TT	לחות	5% + 95% RH
זרם כניסה מרבי	3Φ 174A	גובה	2.000 מטר ומטה
תדר	50 Hz / 60 Hz	IP	IP55
מקדם הספק	> 0.99	זעזוע התנגדות	IK10 (לא כולל מסך ומודול)
יעילות	>94%	שיטת קירור	קירור במאוורר
כניסת – מפרט הספק DC		- מכני	
טווח מתח יציאה	CCS2: 150 + 950 Vdc	מידה	מ"מ 800 X מ"מ 650 X מ"מ 1.900
זרם יציאה מרבי	CCS2: 200A (ערך מקסימלי ב) 250A	משקל	ק"ג ומטה 420
תפוקת הספק מרבית	120 kW	אורך כבל	4 m
זרם/דיוק מתח	±2%	הגנה	-
<b>ממשק משתמש ובקרה</b>	-	הגנת כניסה	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
תצוגה	אינץ' 7 גרפיקה	הגנת יציאה	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
לחצנים	לחצן עזירת חירום/ לחצני תפעול	ויסות	-
אימות פרטי משתמש	RFID: support ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App	Accessibility	-
מד	משולב DC מד	בטיחות	CE, CB
<b>תקשורת</b>	-	אישור	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
חיצוני	אתרנט, Wi-Fi ו-4G	ממשק טעיה	DIN 70121, ISO 15118-2
פנימי	CAN BUS / RS485	National	-
<b>פתרון ללא מגע</b>	-	-	-
מסוף תשלום	on'	-	-

### DIMENSIONAL

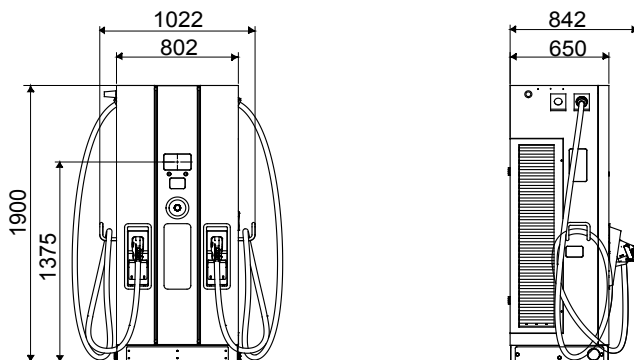

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**

IP55

IK10 כולל מסך ומודול (לא כולל RFID)

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 19/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

STANDARDS/APPROVALS

