

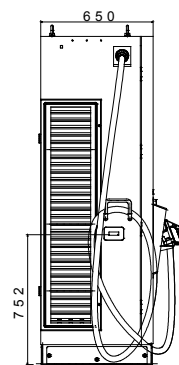


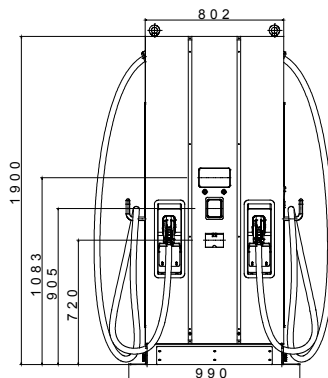

לטעינה מהירה בזרם ישיר, והם אידיאליים לטעינת כל סוגי הרכבים החשמליים JOINON הם הפתרונות של I-FAST מוצרי המצויידים במערכות מתח גבוה, בחנויות פרטיים או ציבוריים בעלי תחלופת רכבים גבוהה, בכבישים מהירים ובאזורי שירות. המוצרים מתהדרים במבנה אלגנטי ובגימורים שהופכים 180 kW ועמדות של עד 30kW ההיצע כולל קופסאות קיר של עד אותם לפרט יעוצבי בסביבות עירוניות ובין-עירוניות, עם תצוגה גרפית לשיפור חוויית המשתמש ושימוש עבור שירותים לטובת נהגי הרכבים החשמליים

<b>כניסת – מפרט הספק AC</b>	<b>סביבתי</b>	-
כניסה מתח	3Φ 380 + 415 Vac	טמפרטורת עבודה
AC חבור כניסת	3P+N+PE (תצורת Y), TN/TT	ללא עיבוי, 5% + 95% RH
זרם כניסה מרבי	3Φ 260A	גובה
תדר	50 Hz / 60 Hz	דרגה
מקדם הספק	> 0.99	זעזוע התנגדות
יעילות	>94%	שיטת קירור
<b>כניסת – מפרט הספק DC</b>	<b>מכני</b>	-
טווח מתח יציאה	CCS2: 150 + 950 Vdc CHAdeMO: 150~500Vdc	מידה
זרם יציאה מרבי	CCS2: 200A (מקסימלי ב) / 120A CHAdeMO: 120A	משקל
תפוקת הספק מרבית	180 kW	אורך כבל
זרם/דיוק מתח	±2%	הגנה
<b>ממשק משתמש ובקרה</b>	-	הגנת כניסה
תצוגה	LCD 7 אינץ'	הגנת יציאה
לחצנים	לחצן עצירת חירום/ לחצני תפעול	אישור
אימות פרטי משתמש	RFID: support ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App	אישור
מד	משולב DC מד, AC MID מד	אישור
<b>תקשורת</b>	-	אישור
חיצוני	Wi-Fi ו-4G, אתרנט	אישור
פנימי	CAN BUS / RS485	אישור
<b>פתרון ללא מגע</b>	-	אישור
מסוף תשלום	אם	אישור

### DIMENSIONAL

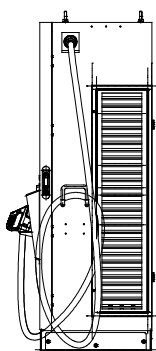

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**

IP55

לא כולל מסך ומודול (RFID)

STANDARDS/APPROVALS

