

Product Data Sheet

GWJ9263W


JOINON



לטעינה מהירה בזרם ישיר, והם אידאליים לטעינת כל סוגי הרכבים החשמליים JOINON הם הפתרונות של I-FAST מוצרי המצויידים במערכות מתח גבוה, בחניונים פרטיים או ציבוריים בעלי תחלופת רכבים גבוהה, בכבישים מהירים ובאזורי שירות. המוצרים מתהדרים במבנה אלגנטי ובגימורים שהופכים 180 kW ועמדות של עד 30kW להיצע כולל קופסאות קיר של עד אותם לפרט יעוצבי בסביבות עירוניות ובין-עירוניות, עם תצוגה גרפית לשיפור חוויית המשתמש ושימוש עבור שירותים לטובת נהגי הרכבים החשמליים

כניסת – מפרט הספק AC		סביבתי	
כניסה מתח	3Φ 380 + 415 Vac	טמפרטורת עבודה	- 30°C + +50°C
כניסת AC/חיבור כניסת	3P+N+PE (תצורת Y), TN/TT	לחות	5% + 95% RH
זרם כניסה מרבי	3Φ 260A	גובה	2.000 מטר ומטה
תדר	50 Hz / 60 Hz	IP	IP55
מקדם הספק	> 0.99	זעזוע התנגדות	IK10 (לא כולל מסך ומודול)
יעילות	>94%	שיטת קירור	קירור במאוורר
כניסת – מפרט הספק DC		מכני	
טווח מתח יציאה	CCS2: 150 + 950 Vdc CHAdeMO: 150~500Vdc	מידה	מ"מ 800 X מ"מ 650 X מ"מ 1.900
זרם יציאה מרבי	CCS2: 200A (גרפיט) CHAdeMO: 120A	משקל	ק"ג ומטה 500
תפוקת הספק מרבית	180 kW	אורך כבל	4 m
זרם/דיוק מתח	±2%	הגנה	-
ממשק משתמש ובקרה	-	הגנת כניסה	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
תצוגה	אינץ' 7 גרפיקה	הגנת יציאה	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
לחצנים	לחצן עצירת חירום/ לחצני תפעול	ויסות	-
אימות פרטי משתמש	RFID: support ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App	אישור	CE, CB
מד	משולב DC מד	אישור	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
תקשורת	-	ממשק טעינה	DIN 70121, ISO 15118-2
חיצוני	אתרנט, Wi-Fi ו-4G	National	-
פנימי	CAN BUS / RS485	-	-
פתרון ללא מגע	-	-	-
מסוף תשלום	on'	-	-

DIMENSIONAL

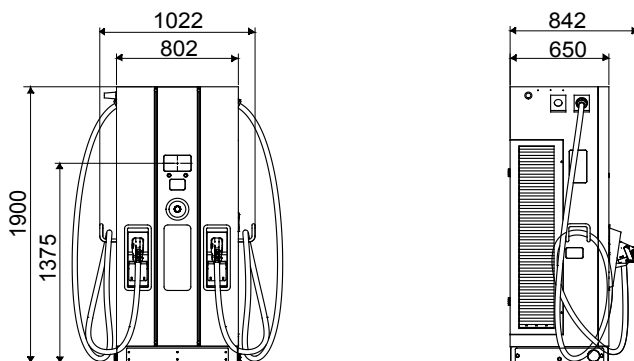

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

לא כולל מסך (RFID ומודול)

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

STANDARDS/APPROVALS

