




Per pareti	Muratura	Resistenza al filo incandescente	650 °C
N. prese IB alloggiabili	1	Grado di protezione	IP44
Resistenza agli urti	IK08	Prese IB alloggiabili	16/32 A
Per prese	Orizzontali CBF	Codice Electrocod	2220
Foratura fondo	Mediante fresa multi-diametro	Temp. min. installazione	-15°C

### DIMENSIONALE

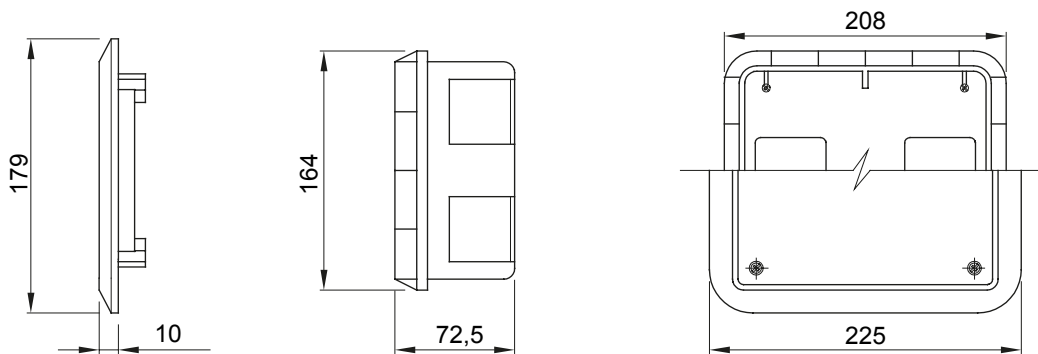

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### MARCHI/APPROVAZIONI

