




Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

|                              |                      |                          |  |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Grado di protezione          | IP68 (a 10 bar)      | Materiale                | Ottone nichelato   |
| Per cavi Ø (mm)              | da 32 a 38           | Descrizione              | Pressacavo   |
| Filettatura                  | PG42                 | Ø foro di montaggio (mm) | 54   |
| Zona                         | 1 (G) - 20 (D)       | Codice Electrocod        | 230  |
| Temperatura ambiente         | -60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C | Normativa                | EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430 |
| Temperatura di installazione | -20 +95 °C           | Classificazione ATEX     | 2G 1D Ex e II tD A20 IP68  |

#### COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi       |            | Basi        |            | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Resistente  | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente     | Resistente    | Resistente |

#### DIMENSIONALE

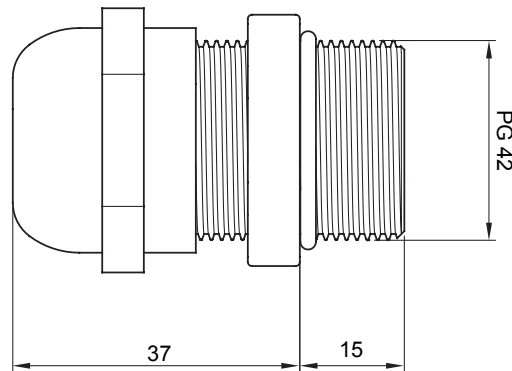

#### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP68 (a 10 bar)



-20 +95 °C

#### MARCHI/APPROVAZIONI

