




Wi-Fi communication interface module (GW90945) must be coupled on the right side of ReStart PRO 4P. Thanks to Wi-Fi ReStart APP, you can monitor the system status in real time and everywhere.

Omschrijving	Interface-module wifi	Code	90 ReStart-serie
Aant. modules EN 50022	1	Geschikt voor	ReStart Rd PRO 4P /ReStart Rm PRO 4P
Nominale frequentie (Hz)	50	Nominale spanning	230/240 V a.c.
Max. vermogens verbruik	1,6 W	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV	Nominale aandraaikoppel	0,4 Nm
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Nominale isolatie spanning (Ui)	500 V
Standaard	EN 301489-1; EN 301489-17	Distributiesysteem	TT - TN-S
Klemsectie	2,5 mm ²	Minimale vereisten van het besturingssysteem	Android 4.4 / iOS 9
Wi-Fi-communicatie	2.4	Maximaal Wi-Fi-bereik 100 m vrije ruimte transmissie (richting router) - 80 m vrije ruimte transmissie (andere richtingen)	
Maximaal meetbare stroom	80 A	CT maximale kablesectie	25 Quadratmillimeter
Mate van elektrische parameters	Aant.		

DIMENSIONAL

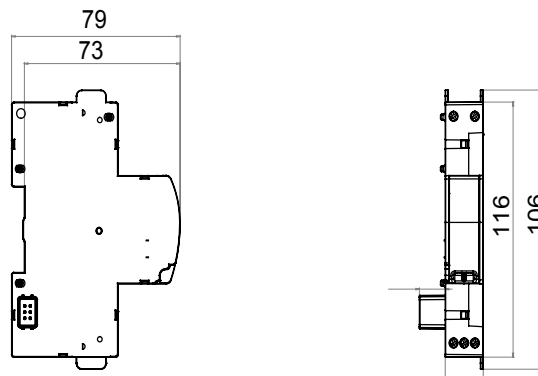

STANDARDS/APPROVALS

