



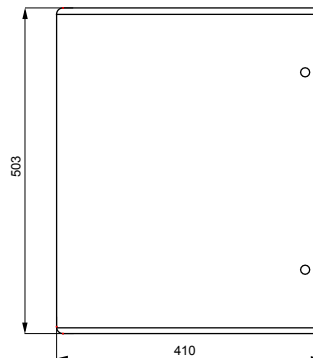

De netspanningskasten voor de bouwplaats type 68 QP ACS en 68 CDK ACSK: direct stroomafwaarts van de energiemeter geïnstalleerd, om de lijn te beschermen van de leveringskast tot de netspanningsverdeelkast. Ze zijn verkrijgbaar in versies met een vermogen van 17 kW (32 A) tot 130 kW (250 A), allemaal voorzien van een noodrukknop.

Type	QP ACS	type bord	Bedraad
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	405 x 500 x 200
Gewicht (kg)	16	In overeenstemming met normen	EN 61439-4 (ACS)
Kenmerken	UV-bestendigheid (EN 62208)	IP waarde	IP66
Mechanische weerstand	IK10	Gloedraadtest	960 °C
Thermodruk met kogel	200 °C	Isolatie klasse	II
Aant. polen	4	Leverbaar vermogen (kW)	60
Hoofd schakelaar	MTHP 125	aardlekschakelaar bescherming	Naast elkaar - verstelbaar
Installatieautomaten MT hoofd aardlekschakelaar	RCCB 125A 4P afstelbaar - A-type	Noodrukknop	Ja

DIMENSIONAL

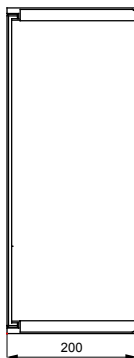

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP66

IK

IK10

GWT

960 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

