

# Product Data Sheet

## GW27103


74 PS-serie



Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	Voor drukknop	Aant. gangen	3
Kleur	Grijs RAL 7035	Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
Zij ingangen	4 x Ø 23	Boven ingangen	1 x Ø 23
Onder ingangen	1 x Ø 23	IP graad	IP66
Isolatie klasse	II	Mechanische weerstand	IK07
Dekselschroeven	Rvs	Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter
Buitenste afm. LxHxD (mm)	66 x 171 x 65	Gloeidraadtest	650 °C
Thermdruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212

### DIMENSIONAL

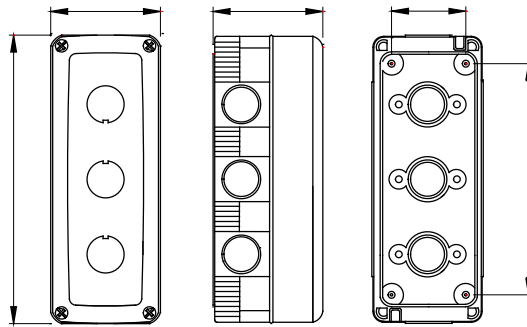

### TECHNICAL SYMBOLOGY



Verwijderbaar met gereedschap

**IP**

IP66



II

**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

