

# Product Data Sheet

## GW10191


CHORUS - seria domowa



Szeroki zakres przełączników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: błyszczącej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz błyszczącej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamą ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	Przycisk	Typ	Tabliczka znamionowa
Kolor	Błyszcząca biel	Opis	1P NO - 10A
wyjściowe	250 V ac	Norma	(EN 60669-1)
Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę	Rezystancja izolacji	> 5 Momów
Zaciski okablowania	Ze śrubą	Wydłużona praca (liczba zmian położenia)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6
Źródło światła	Lampa kasetowa S6x36 mm (brak w zestawie)	Twardość kulkowa	125 °C
Próba rozżarzonym drutem	850 °C	Oprawa wyjściowe	12-24V ac/dc
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Moc	2 W
Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - maks. 2x4	Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - maks. 2x2,5
ilość modułów	2	Materiał	Technopolimerowy
Electrocod	0130		

### DIMENSIONAL

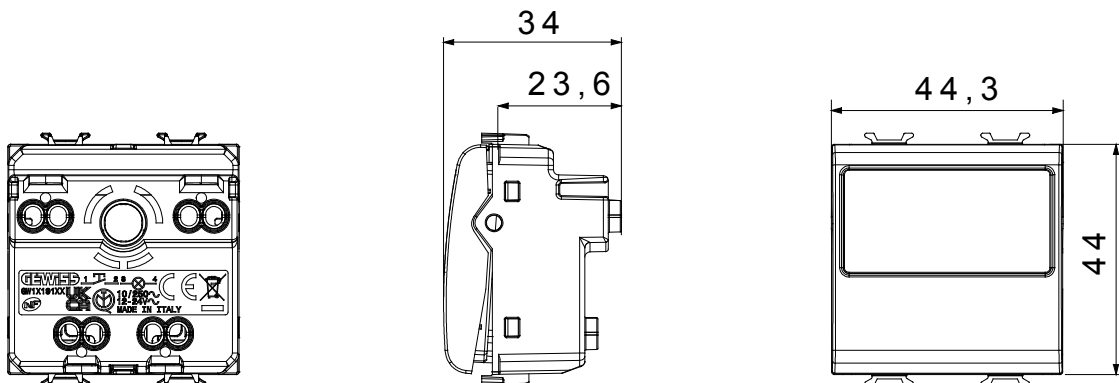

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

