





Najszerza gama podtynkowych rozdzielnic i tablic rozdzielczych dostępnych obecnie na rynku. Siedem rodzin zaprojektowanych z myślą o rozwiązaniach dla sektora mieszkaniowego i zaawansowanych usług, dostępnych również w wersji bezhalogenowej. Wersje od 2 do 72 modułów, stopnie ochrony od IP40 do IP55 i specjalne wersje również do płyt gipsowo-kartonowych. Ponadto oferta obejmuje obudowy multimedialne w wersji kompaktowej (36 modułów) i kompletnej (54 moduły).

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Czerny toner
Śred. zewn. LxHxD (mm)	328x493x118	Ochrona IP	IP40
Montaż	Obudowy do montażu podtynkowego	Moc rozpraszalna (W)	42
Odporność na wstrząsy	IK08	Prąd wyjściowe	400 V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Liczba modułów EN 50022	36+3 (12x3)
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Do ścian	Murowany	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowe	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	3 x 12 modułów		

DIMENSIONAL

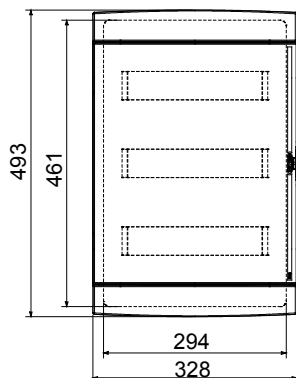

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2



STANDARDS/APPROVALS

