



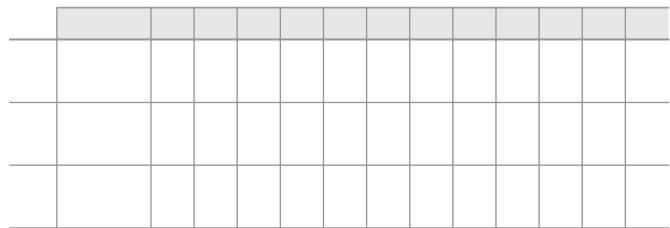

Seria komór z zabezpieczeniami IP 40 do montażu podtynkowego oferuje rozmiary od 2 do 72 modułów dostępnych z dymionymi przezroczystymi drzwiami (doskonale nadającymi się do zastosowań handlowych i przemysłowych) lub z pustymi drzwiami (idealnymi do zastosowań domowych). Mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe blokady zacisków, 80 A i 125 A, z okablowaniem śrubowym - pozwalają na tworzenie prostego i uporządkowanego okablowania przy skróconym czasie konfiguracji komory.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	240x195x85	Ochrona IP	IP40
Montaż	Do ściany murowanej	Moc rozpraszalna (W)	20
Odporność na wstrząsy	IK08	Prąd wyjściowe	400 V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Liczba modułów EN 50022	8
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0311	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowe	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	1 x 8 modułów		

DIMENSIONAL

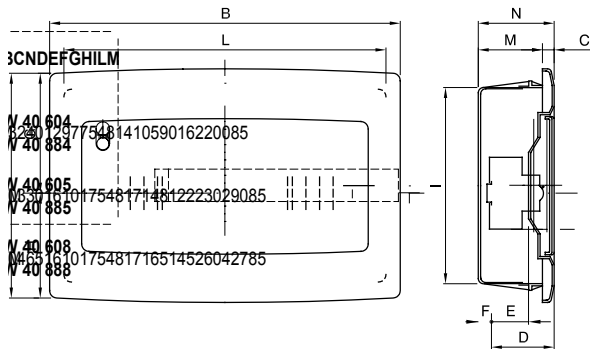

TECHNICAL SYMBOLOGY

 EN 61140 II (zgodnie z normami IEC 61140)	IP IP40	IK IK08	GWT 650 °C	HF HALOGEN FREE Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	 70 °C
---	-------------------	-------------------	----------------------	---	--

STANDARDS/APPROVALS

