



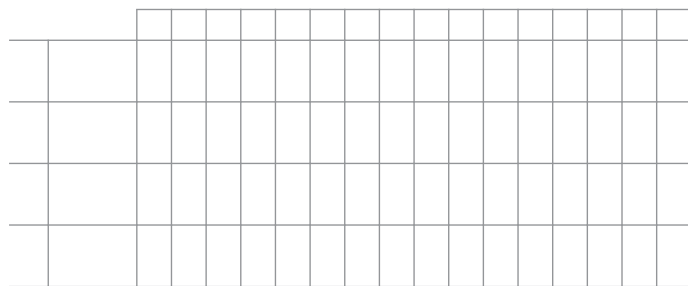


Seria obudów do montażu podtynkowego o stopniu ochrony IP40 oferuje rozmiary od 2 do 72 modułów, dostępnych z przyciemnianymi przezroczystymi drzwiami (szczególnie odpowiednimi dla sektora komercyjnego i przemysłowego) lub pełnymi drzwiami (idealnymi do zastosowań domowych). Mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe listwy zaciskowe, 80 A i 125 A, z okablowaniem śrubowym; pozwalają one na stworzenie prostego i estetycznego okablowania, skracając czas konfiguracji obudowy.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	465x310x85	Ochrona IP	IP40
Montaż	Do ściany murowanej	Moc rozpraszalna (W)	50
Odporność na wstrząsy	IK08	Prąd wyjściowe	400 V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Liczba modułów EN 50022	18
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0311	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowe	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	1 x 18 modułów		

## DIMENSIONAL

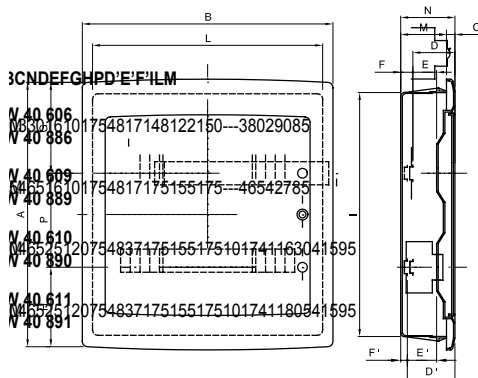

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

