

Product Data Sheet

GW66333N




Seria IB



Przemysłowe gniazda elektryczne spełniające wymogi normy IEC 309, z blokadą mechaniczną składającą się z wyłącznika umożliwiającego podłączanie i odłączanie wtyczki tylko w położeniu otwartym, oraz przelącznika zamykanego wyłącznie po podłączeniu wtyczki.. Szeroka gama urządzeń z serii AUTOMATIKA obejmująca modele o obrotowej podstawie przelącznika i uchwytu bezpiecznikowego, wyposażone w wyłącznik nadprądowy MCB o charakterystyce 6 kA C, także w wersji z transformatorem bezpieczeństwa.. Urządzenia nadają się do wielu zastosowań ze względu na możliwość montażu w puszkach natynkowych i podtynkowych oraz dzięki skrzynkom z serii 68 Q-DIN oraz Q-MC..

Typ bezpiecznik	Ø 10.3x38 mm	Typ	Pionowy
Prąd wyłączalny bezpiecznika zdolność	> 50 kA	Twardość kulkowa	125 °C
Znamionowe napięcie izolacji (Ui)	500 V	Ochrona IP	IP67
Liczba biegunów	3P+N+E	Odporność na wstrząsy	IK08
Impulsy	50/60 Hz	Temperatura pracy	-25 +40 °C
Zabezpieczenia	Podstawa uchwytu bezpiecznika (CBF)	Z puszką montowaną podtynkowo	Nie
Electrocod	2222	Próba rozżarzoną drutem	850 °C
Kolor	Czarny	Wyłączalność moc (Icc)	10 kA
Masa	Maks. 0,8 kg	Gniazdo elektryczne IB prąd znamionowy (In)	15 A
Znamionowe wytrzymałwane napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV	Prąd znamionowy (A)	16
Odniesienia godz.	7	Prąd wyjściowe	480 - 500 V

DIMENSIONAL

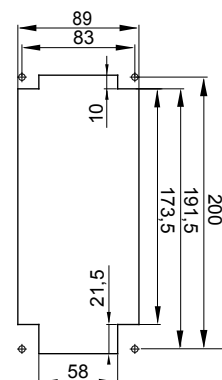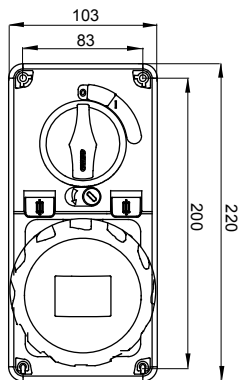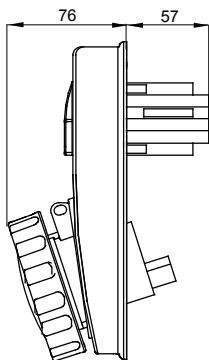

TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

